



# FILTRE A SABLE VERTICAL DRAINE

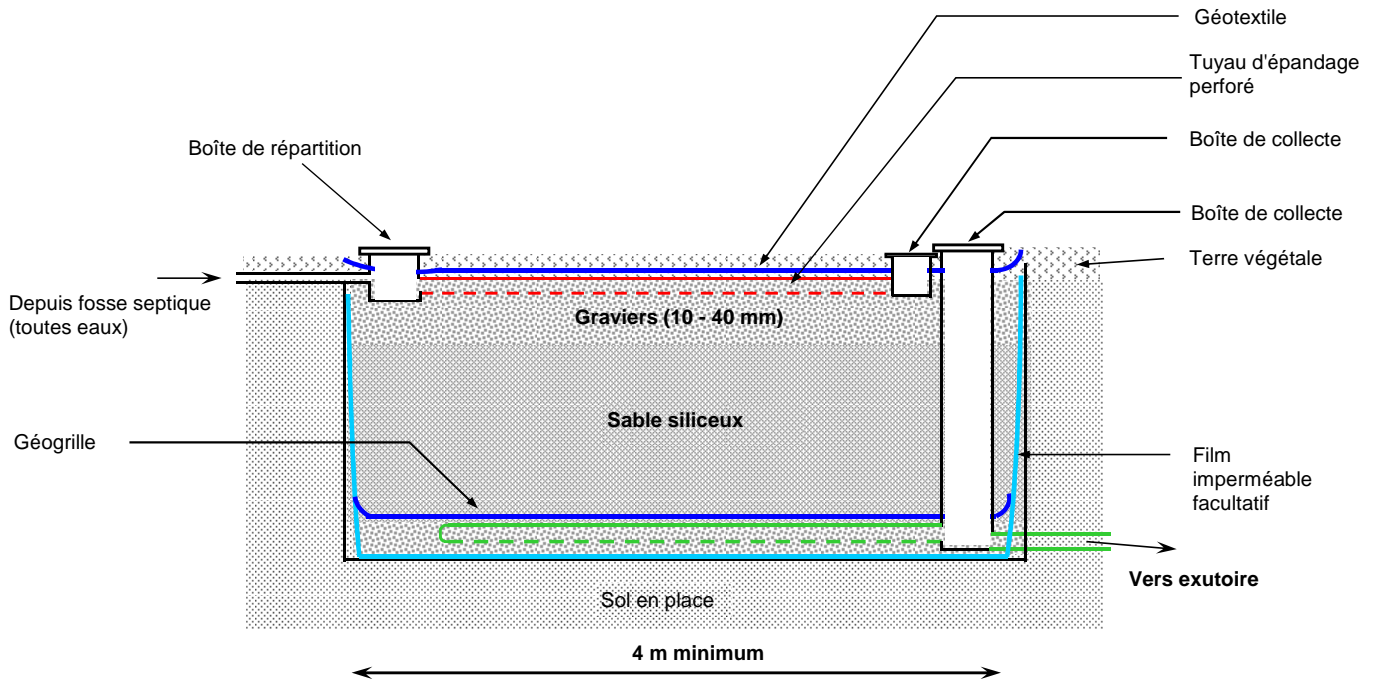


## COUPE LONGITUDINALE (AA)

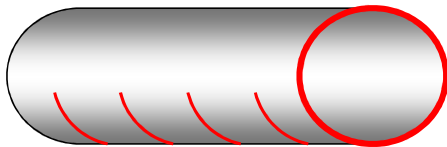

Diamètre des canalisations rigides : 100 mm avec fentes de 5 mm minimum, espacées tous les 0,1 à 0,15 m  
Pente : 0,5 à 1 %

TUYAU D'EPANDAGE

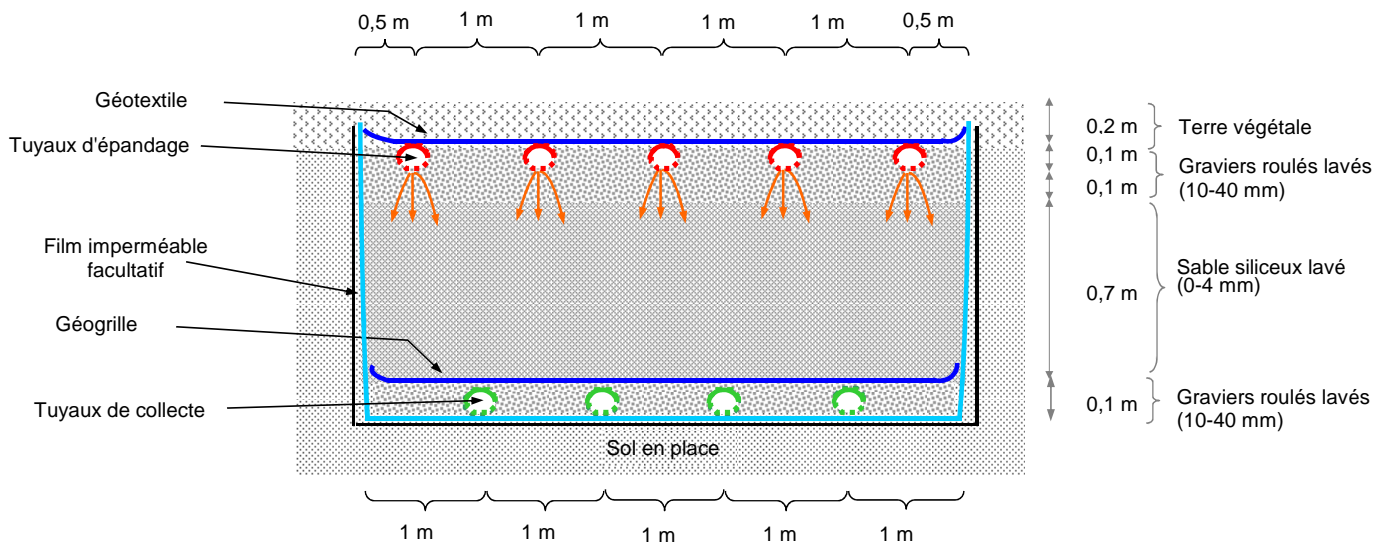

## COUPE TRANSVERSALE (BB)